

e-Mobilite



“

e-Mobilite ile geleceęe
daha temiz bir dünya
bırakmak mümkün



Made In Türkiye

Elektrikli Araç Şarj Sistemleri



Kemalpaşa OSB. 600. Sokak
No: 364 Kemalpaşa, İZMİR

+ 90 232 880 90 01
www.tpelectric.com.tr

E-Mobilite ile

Daha temiz bir gelecek elimizde

Ülkemizde ve dünyada otomotiv sektörü elektrikli araçlara yönelmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmak adına elektrikli araçlar gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Elektrikli Araçları

Şarj Etme Yöntemleri

Elektrikli araç şarjı günümüz teknolojisi ile iki şekilde yapılabilmektedir.

1

Alternatif Akım

AC Şarj Üniteleri

2

Doğru Akım

DC Şarj Üniteleri

Elektrikli Araç

Şarj Modları

Elektrikli araç şarj sistemleri için dünya genelinde kabul gören 4 farklı standart bulunmaktadır.

AC ON - BOARD

Aracın üzerinde bulunan BMS (Battery Management System) ile akımı kontrol ettiği sisteme verilen addır.

DC OFF - BOARD

Aracın üzerinde herhangi bir akım kontrol sistemi olmadan, elektriğin doğrudan bataryaya aktarıldığı sistemdir.

1

AC ON - BOARD

Avrupa için: IEC 62196-2

2

AC ON - BOARD

ABD için: SAE J1772

3

DC OFF - BOARD

Uzakdoğu ve Japonya için: CHAdeMO


4

DC OFF - BOARD

Avrupa için: CSS Combo and IEC - 62196-2


MOD 1

Aracın AC prize (Şebeke Prizi) bağlanarak şarj edilmesidir. Koruma bakımından yetersiz kaldığı için tehlikelidir ve birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır.

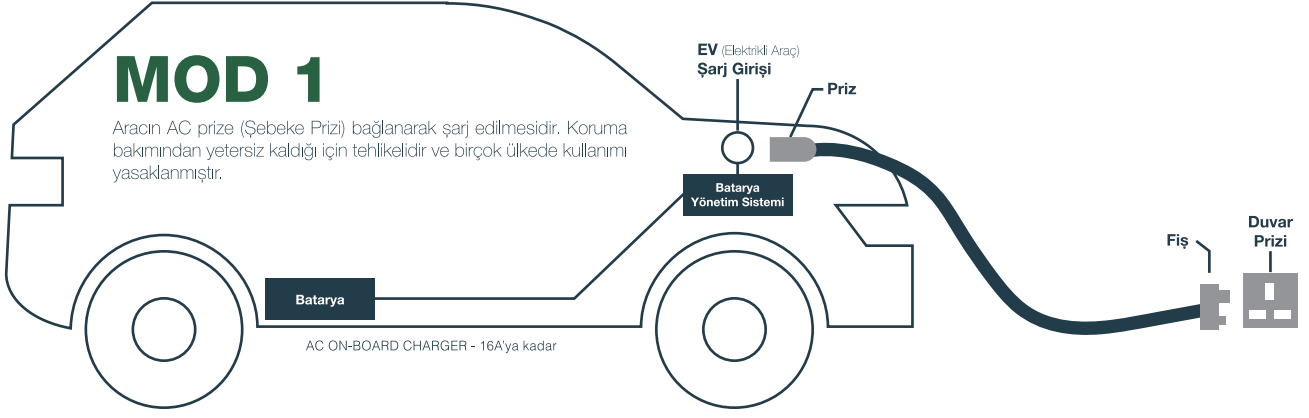


MOD 2

Mod 1'den farklı olarak kontrol adaptörü vasıtasıyla aracın şarj edilmesidir. Elektrikli araçlar ile birlikte verilen adaptör ve kablolar MOD 2 yöntemiyle şarj etme imkanı sağlar. Ancak standart şehir şebekesi maksimum 12A'ya kadar akım çekebildiği için şarj süreleri uzamaktadır.

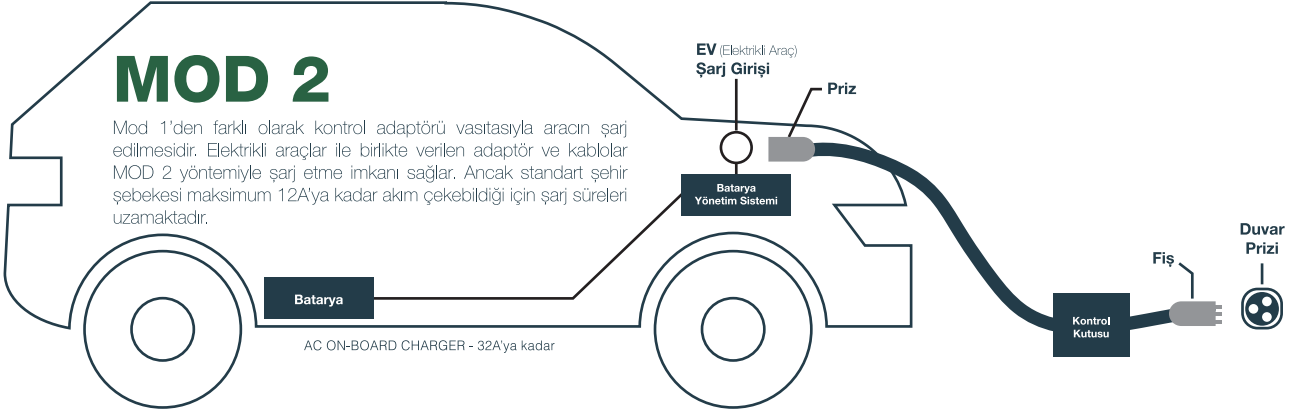


MOD 3

Tip 2 Şarj Prizi ve fişi ile uygun şarj ünitesine bağlanarak yapılan AC şarj yöntemidir. Araç ile şarj ünitesi arasında haberleşme sağlandığında şarj işlemi başlayabilmektedir. Sigorta ve kaçak akım rölesi bulunduğu için diğer modlara göre daha güvenli bir yöntemdir.

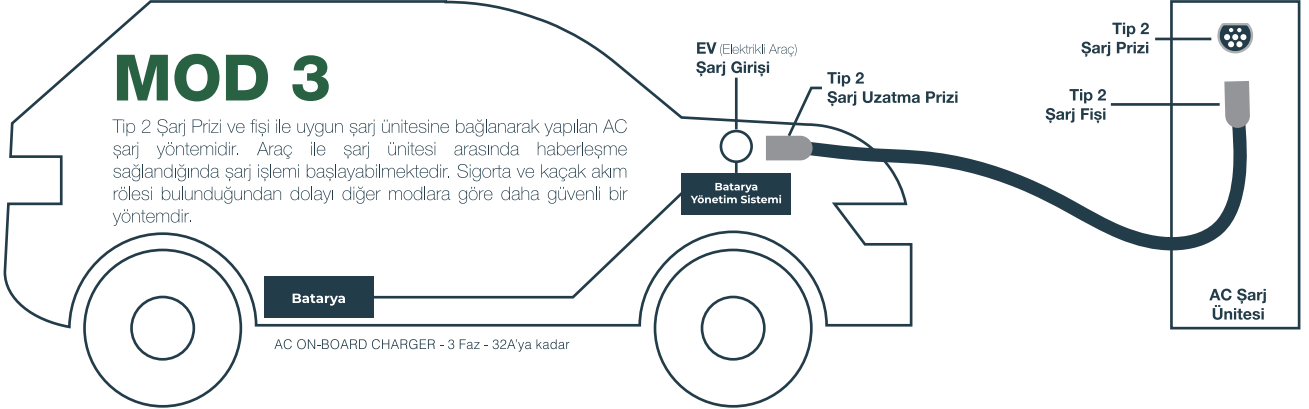

MOD 4





Mod 4 şarj yöntemi, şebekeden alınan AC akımın DC Şarj Ünitesi içerisinde DC'ye çevirildikten sonra aracın batarya grubuna doğrudan iletildiği yöntemdir. Bu sayede yüksek akımlarla hızlı şarj imkanı sağlar.

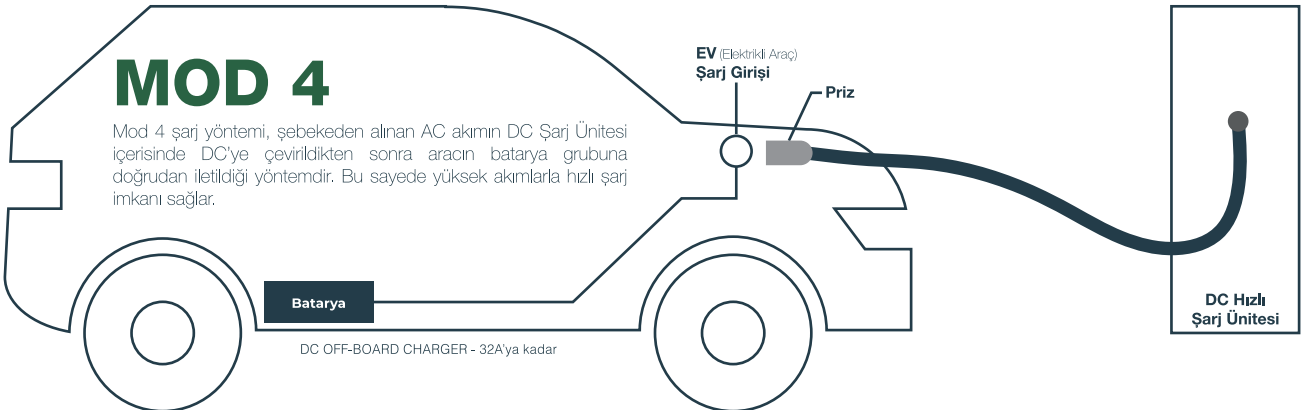

Araç Şarj Prizi

Standartları

Elektrikli araç şarj prizi standartları dünyanın çeşitli noktalarında farklılık göstermektedir.

	AC	DC
Kuzey Amerika	 J1772 (Tip 1)	 CCS 1
Japonya	 J1772 (Tip 1)	 CHAdeMO
Avrupa ve diğer tüm ülkeler	 IEC 62196-2 (Tip 2)	 CCS 2
Çin	 GB/T	 GB/T

TP Electric

Elektrikli Araç Şarj Prizi

IP 54 Koruma sınıfı

AC ON-Board şarj sistemine uyumlu (MOD-3)


IEC 61851-1 Standartlarına uygun

Tip 2 (Avrupa Normu)


Çalışma ortam sıcaklığı: -30°C / +50°C



Monofaze

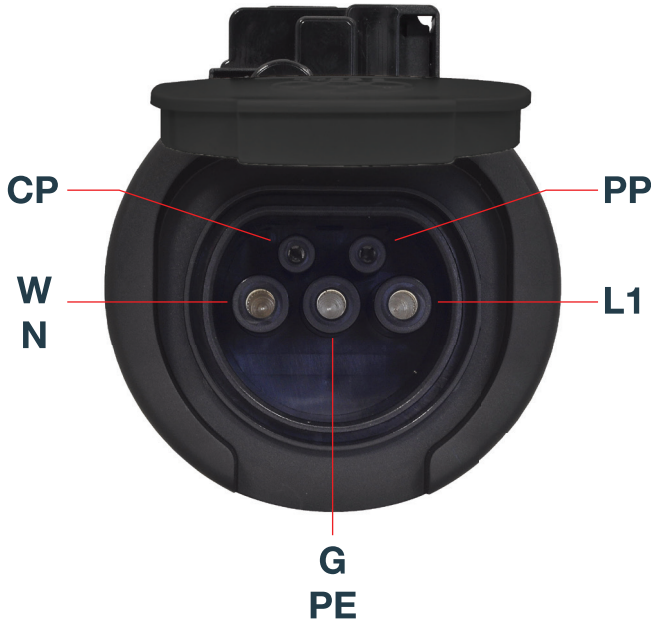

Trifaze

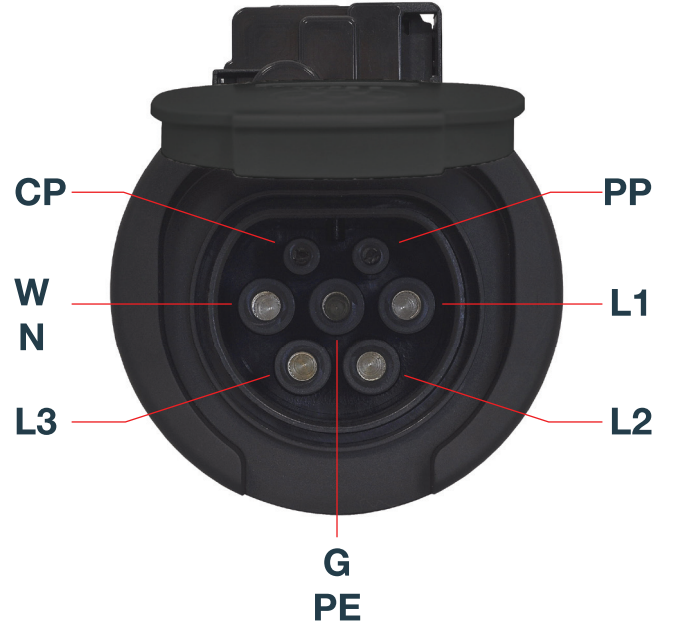

Ürün Kodları

MONOFAZE

3500-110-0300	16A - Monofaze GT Araç Şarj Prizi
3500-115-0300	32A - Monofaze GT Araç Şarj Prizi
3500-117-0300	63A - Monofaze GT Araç Şarj Prizi

TRİFAZE

3500-310-0300	16A - Trifaze GT Araç Şarj Prizi
3500-315-0300	32A - Trifaze GT Araç Şarj Prizi
3500-317-0300	63A - Trifaze GT Araç Şarj Prizi

Teknik Özellikler

TEKNİK BİLGİLER

Kontaklar:	2P+PE+PP+CP / 3P+N+PE+PP+CP
Anma Akımı:	16A-32A-63A (CP,PP) 2A
Anma Gerilimi:	250/480V (CP,PP) 30V
İzolasyon Gerilimi:	500V
Kullanım Ömrü:	10.000 (Yüksüz Çalışma)

TASARIM




Kontaklar:	Bakır Berilyum + Gümüş Kaplama (CuBe ²)
Kontak Kaplama:	3 µm Gümüş Kaplama
Ral Kodu:	RAL 9005
Gövde Rengi:	Siyah
Gövde Malzemesi:	PA6 / Güçlendirilmiş Termoplastik malzeme

MOTOR - INTERLOCK SİSTEMİ

Kontak Konfigürasyonu	3p / PIN 1 "kırmızı" (+/-) PIN 2 "mavi" (Geri Bildirim Sinyali) PIN 3 "siyah" (+/-)
Nominal Gerilim	12V dc
Çalışma Gerilimi	9V + 15,5V dc
Maks. Akım Tüketimi	3,2A (En kötü durumda)
Yüksüz Akım	≤ 250mA
Çalıştırma Zamanı	40ms < t < 200ms (Voltaj ve çalışma sıcaklığına bağlıdır, sürekli güç kaynağı için geçerli değildir)
Durma Pozisyonu Dengesi	≤ 6°C (Sıcak kablolu motor ile)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C + 50°C
Kullanım Ömrü	60.000 Anahtarlama döngüsü

FONKSİYON PİN 1 PİN 2

Açma	-	+
Kilitleme	+	-

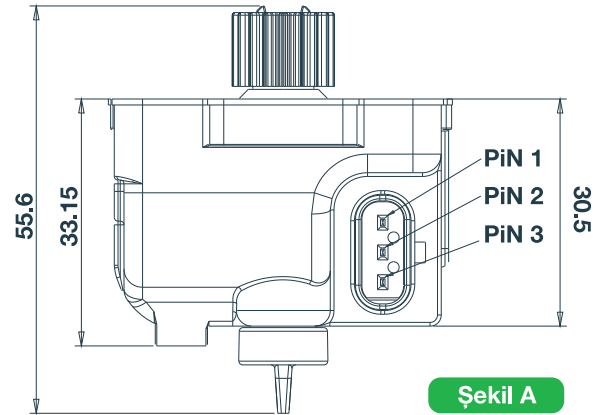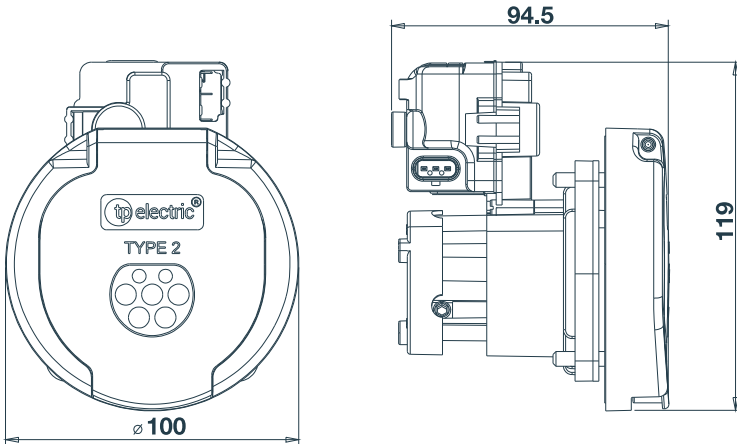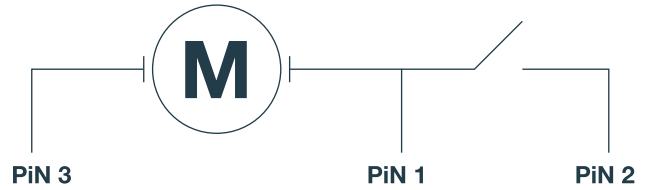

Şekil A

Teknik Özellikler


TORK DEĞERLERİ SIKMA DEĞERLERİ

Kontaklar PP, CP	0,8 Nm (Alyan vida ile)
Kontaklar L1, L2, L3, N, PE	1,2 Nm (Düz vida ile)
Montaj Vidaları	2,0 Nm (Metrik 5 Somun)


Kablo Soyma Uzunluğu




AKIM	FAZ	ÇAPRAZ KESİT	1 FAZ	3 FAZ
16A	1	3	5x2,5 + 2x0,5	L1, L2, L3, N, PE: 18 CP, PP: 10
32A	1	3	5x6 + 2x0,5	L1, L2, L3, N, PE: 18 CP, PP: 10
63A	1	3	5x16 + 2x0,5	L1, L2, L3, N, PE: 18 CP, PP: 10

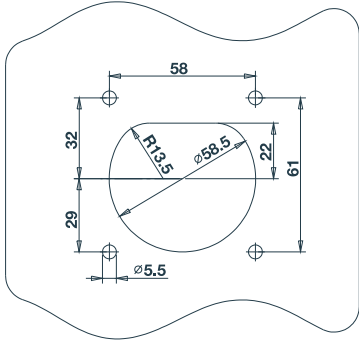

Şekil B

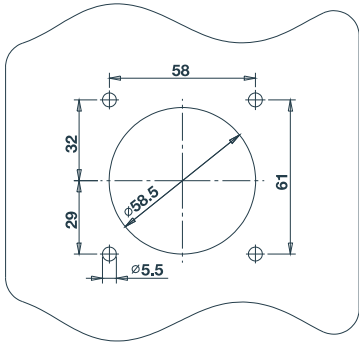

Şekil B-1

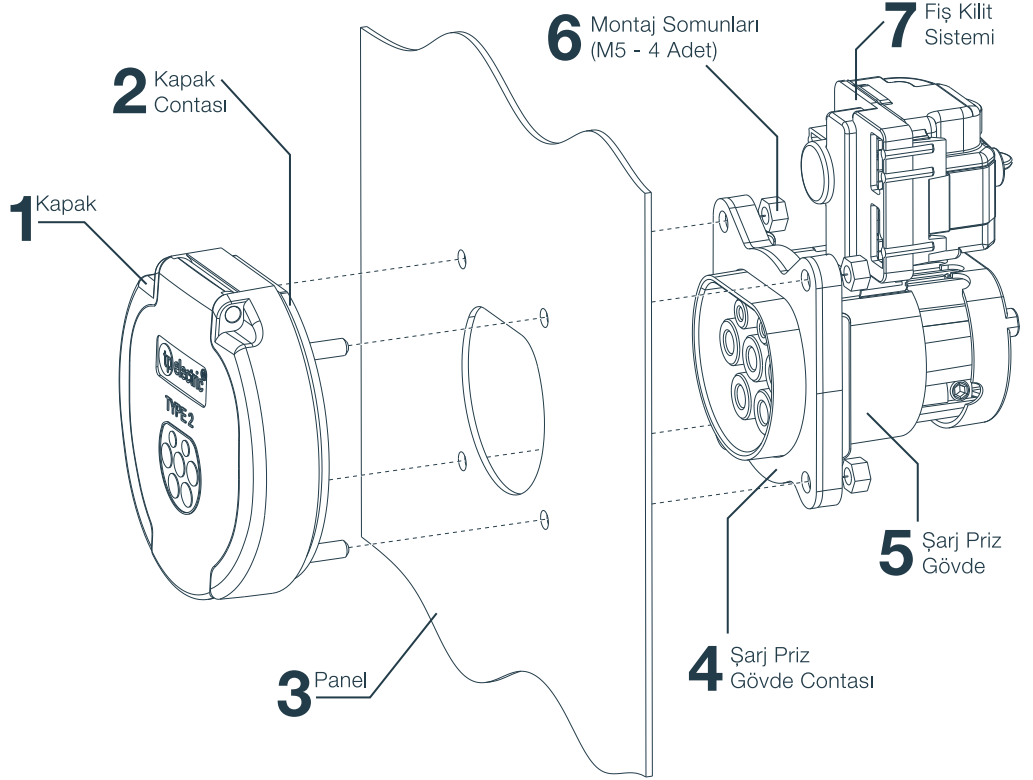

1- Somunları (6) sökerek kapağı (1) şarj priz gövdeden (5) ayırın.

2- Paneldeki (3) boşaltma deliğini Şekil B veya B-1 delme çizimlerinden birine göre yapın.

3- İletkenleri kontak taşıyıcısındaki işaretli bağlantı açıklıklarına takın (temel olarak: L1 = Kahverengi / L2 = Siyah / L3 = Gri / N = Mavi / PE = Yeşil-Sarı / CP = Kırmızı / PP = Beyaz) İzoleli yüksük kullanılması önerilir. Tablo başına tork değerleri Tablo-1' de verilmiştir.

4- Kapağı (1) kapak contası (2) ile dış taraftan panele (3) yerleştirin.

5- Şarj priz gövdeyi (5) şarj priz gövde contası (4) ile birlikte panelin (3) iç tarafından somunlar (6) yardımıyla kapağa (1) sabitleyin.

6- Kilitleme sisteminin motorunu Şekil A'ya göre bağlayın.

Kablolu Şarj Setleri



TP Electric

EV CHARGING CABLE SETS

IP 44 Koruma sınıfı

5 ve 8 metre kablolu seçenekleri

Tip 2 (Avrupa Normu)

AC ON-Board şarj sistemine uyumlu (MOD-3)

Monofaze

Trifaze



Fiş



Uzatma Prizi



Fiş



Uzatma Prizi

Ürün Kodları

MONOFAZE

3520-155-0600	20A - Monofaze Priz Şarj Seti (5m. Kablolu)
3520-158-0600	20A - Monofaze Priz Şarj Seti (8m. Kablolu)
3520-165-0600	20A - Monofaze Fiş - Priz Şarj Seti (5m. Kablolu)
3520-168-0600	20A - Monofaze Fiş - Priz Şarj Seti (8m. Kablolu)
3532-155-0600	32A - Monofaze Priz Şarj Seti (5m. Kablolu)
3532-158-0600	32A - Monofaze Priz Şarj Seti (8m. Kablolu)
3532-165-0600	32A - Monofaze Fiş - Priz Şarj Seti (5m. Kablolu)
3532-168-0600	32A - Monofaze Fiş - Priz Şarj Seti (8m. Kablolu)

TRİFAZE

3520-355-0600	20A - Trifaze Priz Şarj Seti (5m. Kablolu)
3520-358-0600	20A - Trifaze Priz Şarj Seti (8m. Kablolu)
3520-365-0600	20A - Trifaze Fiş - Priz Şarj Seti (5m. Kablolu)
3520-368-0600	20A - Trifaze Fiş - Priz Şarj Seti (8m. Kablolu)
3532-355-0600	32A - Trifaze Priz Şarj Seti (5m. Kablolu)
3532-358-0600	32A - Trifaze Priz Şarj Seti (8m. Kablolu)
3532-365-0600	32A - Trifaze Fiş - Priz Şarj Seti (5m. Kablolu)
3532-368-0600	32A - Trifaze Fiş - Priz Şarj Seti (8m. Kablolu)

Seenekler

PRİZ (5 mt.)



FİŞ + PRİZ (5 mt.)



PRİZ (8 mt.)




FİŞ + PRİZ (8 mt.)




Boyutlu Teknik Çizim

FİŞ

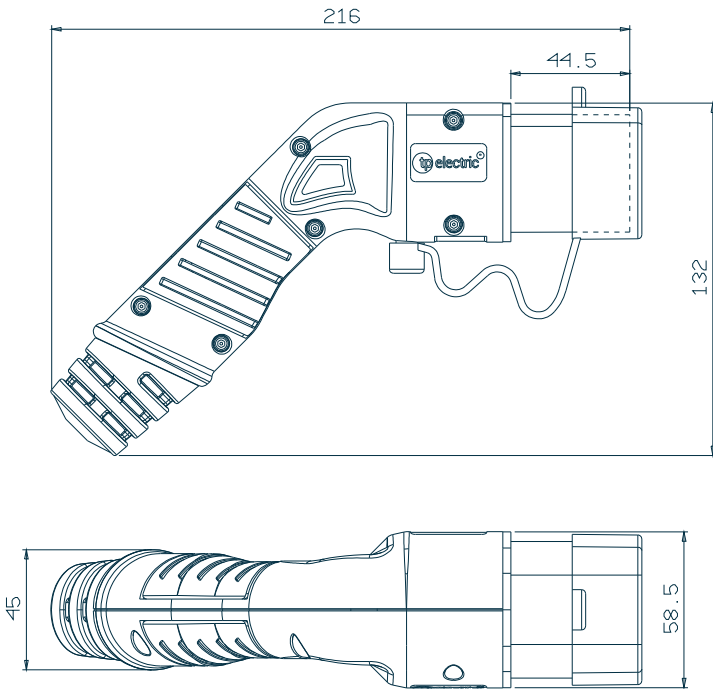

PRİZ

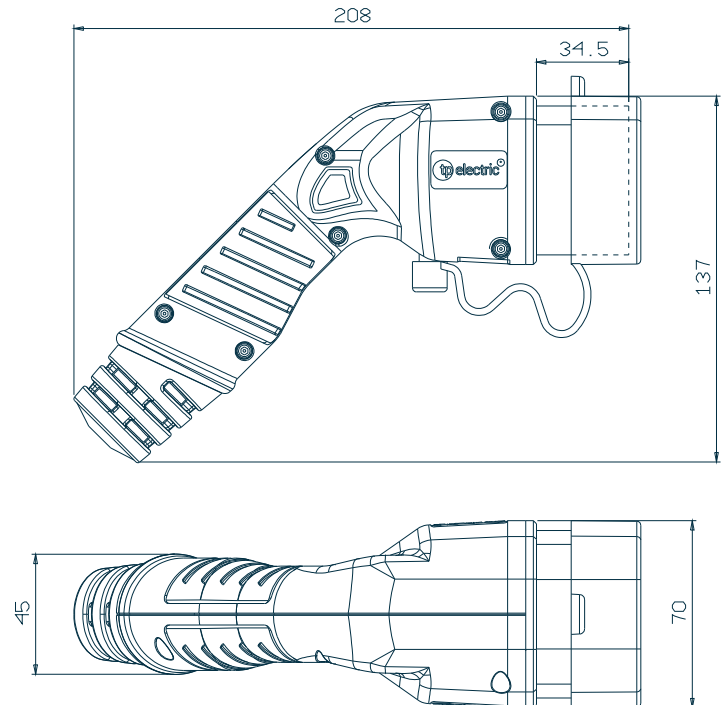

Kablo Bilgileri

Elektrikli Araçlar İçin Şarj Kablosu

(EN 50620'ye göre)

KABLO BİLGİLERİ

İLETKEN MADDE

Materyal:	Saf bakır.
Yapı:	Dairesel, esnek, EN 60228 sınıf 5'e göre.

İZOLASYON


Materyal:	EN 50620'ye göre halojen içermeyen EVI-2 tipi bileşik
-----------	---

TANILAMA

3 Kontak + pilot:	mavi - kahverengi - sarı/yeşil + beyaz
5 Kontak + pilot:	mavi - kahverengi - siyah - gri - sarı/yeşil + beyaz



3G 2,5 mm² + 1x0,5 mm²
3G 6 mm² + 1x0,5 mm²



5G 2,5 mm² + 1x0,5 mm²
5G 6 mm² + 1x0,5 mm²

Aralık: < 20 x Ø

1 Faz, 20A, Maksimum Kapasite: 3,7 kW

Direnç:	680 Ω
Kablo Varyantı:	3x2.5 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi:	Siyah
Kablo Çapı (Ø):	11 mm

1 Faz, 32A, Maksimum Kapasite: 7,4 kW

Direnç:	220 Ω
Kablo Varyantı:	3G6 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi:	Siyah
Kablo Çapı (Ø):	14 mm

3 Faz, 20A, Maksimum Kapasite: 11 kW

Direnç:	680 Ω
Kablo Varyantı:	5G2.5 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi:	Siyah
Kablo Çapı (Ø):	13 mm

3 Faz, 32A, Maksimum Kapasite: 22 kW

Direnç:	220 Ω
Kablo Varyantı:	5G6 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi:	Siyah
Kablo Çapı (Ø):	17 mm



e-Mobilite ile

Temiz Bir Çevre



Elektrikli araçlar karbon salınımı yapmaz.

Güzel Bir Gelecek



Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmamızı sağlarlar.

Enerji Tasarrufu



Elektrik enerjisi ile çalışmaları sebebiyle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarlar.



info@tpelectric.com.tr



+90 232 880 90 01



Kemalpaşa OSB 600. sokak No: 364
Kemalpaşa / İZMİR



www.tpelectric.com.tr

    / @tpelectric