

MADE IN TÜRKİYE



KAUÇUK FİŞ VE PRİZLER



GÜVENİLİR ENDÜSTRİYEL BAĞLANTI

TP Electric

Endüstriyel tip elektrik malzemeleri üretmek amacıyla 1989 yılında İzmir’de kurulmuştur.

Dünyanın önde gelen endüstriyel tip fiş – priz ve dağıtım kutusu üreticisidir.

20 farklı sektöre, 5.500’ü aşkın ürün tedarik etmektedir.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretim yapmaktadır.

Dünya pazarları için güvenilir iş ortağınızdır.





Endüstriyel tip elektrik malzemeleri üretmek amacıyla 1989 yılında İzmir’de kurulan TP Elektrik, 31 yıllık tecrübesi ile sektörün önde gelen firmaları arasında yerini almıştır. Yerel pazarın lider üreticisi olmasının yanı sıra, 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek, global bir marka olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Aralarında; rafineriler, tersaneler, şantiyeler, mermer ve taş ocakları gibi ağır sanayi kollarının da yer aldığı,

20’den fazla sektöre, 4.000’i aşkın ürün tedarik etmektedir. 2018 yılında yeni fabrikasına taşınan TP Elektrik, 40.000 m²’lik geniş bir alan içerisinde 12.000 m²’lik üretim tesisi ile gücüne güç katmıştır.

Her zaman kaliteli ve uzun ömürlü çözümler sunmayı hedefleyen TP Elektrik, kuruluşundan itibaren; yaratıcılık, ekonomiklik ve fonksiyonellik ilkelerine bağlı olarak üretim süreçlerini yürütmektedir. Tüm ürünleri, bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen ARGE ve ürün geliştirme çalışmalarının ardından son teknolojiye sahip makine parkurlarında nihai şeklini almaktadır. Kendi çatısı altında bulunan ve dünya standartlarında ölçümlerin yapılabildiği kalite laboratuvarındaki testlerin sonucunda, ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlardan alınan onaylara müteakip; ürünlerini yurt içi ve yurt dışında yer alan pazarlara sunmaktadır.

Yerli üretimin, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olduğunun bilincinde olan TP Elektrik, ulusal ve uluslararası fuar katılımlarını bir şirket politikası haline getirmiştir. Bu sayede marka bilinirliği ve ürün tanıtım faaliyetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmekte ve tedarik ağını her geçen gün genişletmektedir.

Müşteri memnuniyetini esas alan, kaliteli ürün anlayışı ve elektrik sektörü için önemli unsurlardan biri olan güvenilir olmayı ilke edinen yapısı ile Güvenilir Endüstriyel Bağlantı sloganını oluşturan TP Elektrik, güvenilir çözümlerini dünya elektrik sektörüne sunmaya devam etmektedir.



GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİMİZ İLE

Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.



1482 kWp
GES kurulu gücü



3.330 adet
solar panel



25.000 adet
bağlantı vidası



2.000.000 kWh
yıllık üretim kapasitesi



45.000 metre
solar kablo



8.000 metre
alüminyum alt yapı
profili



İhtiyacımız olan elektriğin %95'ini güneş enerjisinden sağlıyoruz.



hanenin
denk.

Ürettiğimiz elektrik 600
yıllık enerji ihtiyacına



Her yıl 2.400 ağaç kurtarıyo-
ruz.



Yılda ortalama 1.100 ton
CO2 salınımını engelliyoruz.

DÜZ FİŞLER

KAUÇUK DÜZ FİŞ




IP 44 Ürün Kodu: 3101-301-0300

220V / 240V
50/60 Hz

Ambalaj Mik. 40 **Ağırlık** 60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 83 b= 65 c= 102 d= 42

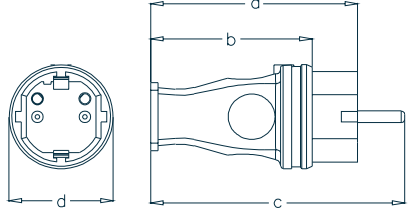

KAUÇUK DÜZ FİŞ




IP 44 Ürün Kodu: 3101-301-0700

220V / 240V
50/60 Hz

Ambalaj Mik. 40 **Ağırlık** 60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 83 b= 65 c= 102 d= 42

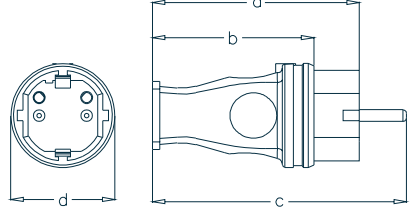

KAUÇUK DÜZ FİŞ




IP 44 Ürün Kodu: 3101-301-0900

220V / 240V
50/60 Hz

Ambalaj Mik. 40 **Ağırlık** 60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 83 b= 65 c= 102 d= 42

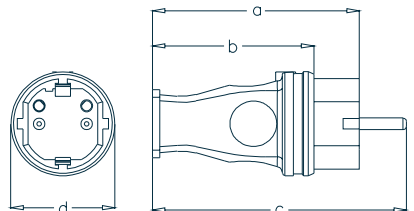

KAUÇUK DÜZ FİŞ




IP 44 Ürün Kodu: 3101-301-1600

220V / 240V
50/60 Hz

Ambalaj Mik. 40 **Ağırlık** 60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 83 b= 65 c= 102 d= 42

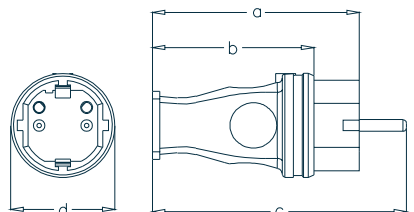

KAUÇUK DÜZ FİŞ




IP 44 Ürün Kodu: 3101-301-2300

220V / 240V
50/60 Hz

Ambalaj Mik. 40 **Ağırlık** 60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 83 b= 65 c= 102 d= 42

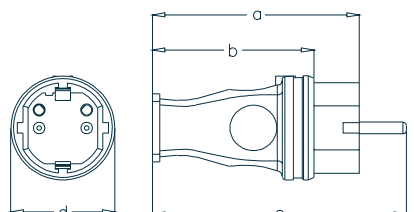

EĞİK FİŞLER

KAUÇUK EĞİK FİŞ





IP 44

Ürün Kodu: 3101-302-0300

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

KAUÇUK EĞİK FİŞ





IP 44

Ürün Kodu: 3101-302-0700

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

KAUÇUK EĞİK FİŞ





IP 44

Ürün Kodu: 3101-302-0900

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

KAUÇUK EĞİK FİŞ





IP 44

Ürün Kodu: 3101-302-1600

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

KAUÇUK EĞİK FİŞ





IP 44

Ürün Kodu: 3101-302-2300

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Malz.: Nikel Kaplama
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

UZATMA PRİZLERİ

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-304-0300

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

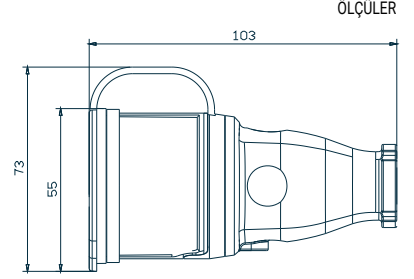

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-304-0700

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

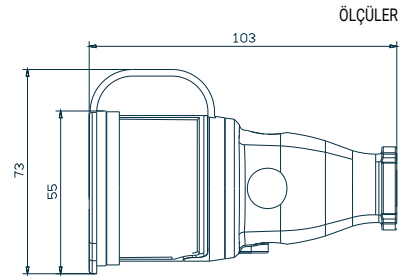

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-304-0900

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

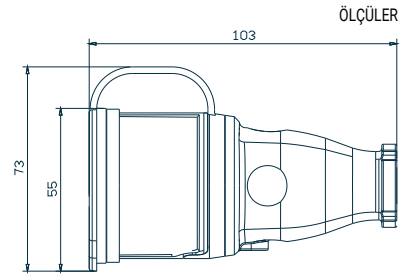

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-304-1600

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

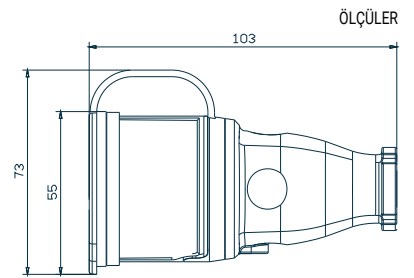

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-304-2300

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

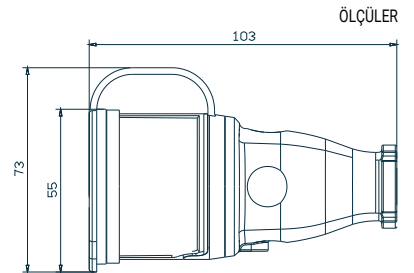

KAUÇUK GRUP PRİZLER

KAUÇUK GRUP PRİZ




IP 44

Ürün Kodu: 3101-308-0300

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

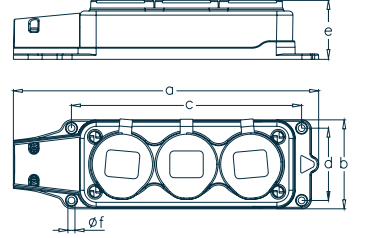ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

KAUÇUK GRUP PRİZ




IP 44

Ürün Kodu: 3101-308-0700

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

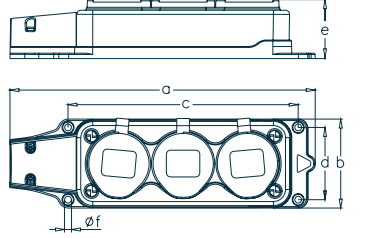ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

KAUÇUK GRUP PRİZ




IP 44

Ürün Kodu: 3101-308-0900

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

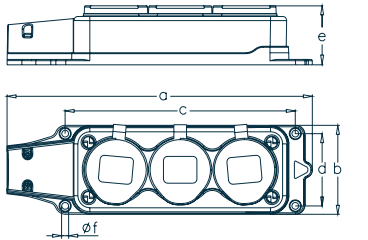ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

KAUÇUK GRUP PRİZ




IP 44

Ürün Kodu: 3101-308-1600

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

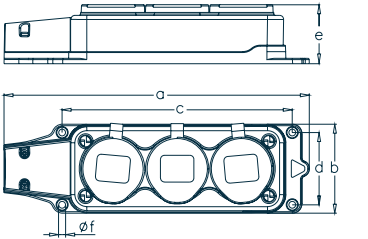ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

KAUÇUK GRUP PRİZ




IP 44

Ürün Kodu: 3101-308-2300

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

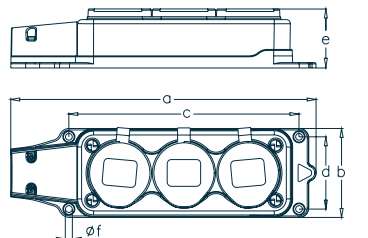ÖLÇÜLER
a= 100 b= 81 c= 42 d= 53

ÜÇ YÖNLÜ GRUP PRİZLER

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-304-0300

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER

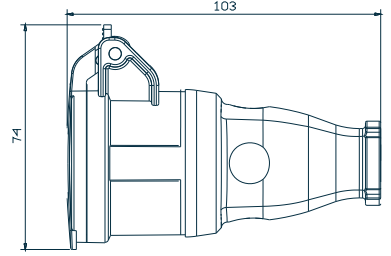

MONOFAZE ÜÇ YÖNLÜ GRUP PRİZ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-304-0700

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER

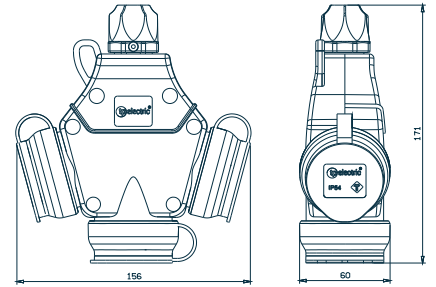

TRİFAZE ÜÇ YÖNLÜ GRUP PRİZ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-304-0900

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER

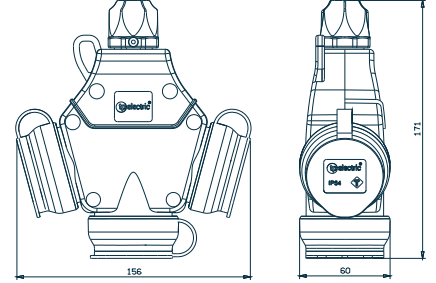

TRİFAZE ÜÇ YÖNLÜ GRUP PRİZ



IP 44

Ürün Kodu: 3101-304-1600

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER

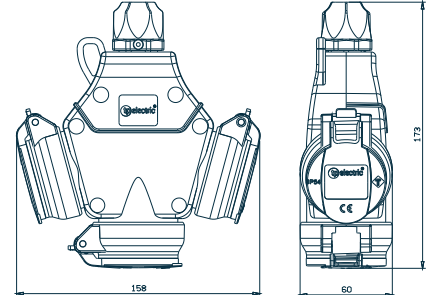

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



IP 44

Ürün Kodu: 3101-304-2300

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
40



Ağırlık
60

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

ÖLÇÜLER

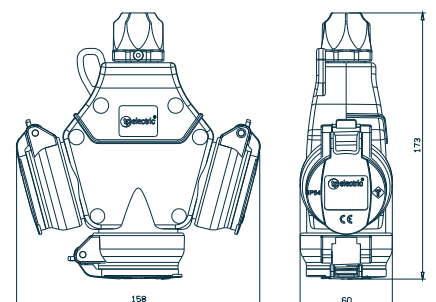

PANO PRİZLERİ



Hızlı Bağlantı



Çocuk Korumalı



Schuko Tipi

PANO PRİZİ





IP 54

Ürün Kodu: 3101-310-0300

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER

a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 ØI= 44

PANO PRİZİ





IP 54

Ürün Kodu: 3101-310-0600

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER

a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 ØI= 44

PANO PRİZİ





IP 54

Ürün Kodu: 3101-310-0900

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER

a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 ØI= 44

PANO PRİZİ





IP 54

Ürün Kodu: 3101-334-0300

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER

a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 ØI= 44

PANO PRİZİ





IP 54

Ürün Kodu: 3101-334-0600

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER

a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 ØI= 44

PANO PRİZLERİ



Hızlı Bağlantı



Çocuk Korumalı



Schuko Tipi

PANO PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-334-0900

220V / 240V
50/60 Hz




40




50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-332-0300

220V / 240V
50/60 Hz




40




50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-332-0600

220V / 240V
50/60 Hz




40




50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-332-0900

220V / 240V
50/60 Hz




40




50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-336-0300

220V / 240V
50/60 Hz




40




50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZLERİ



Hızlı Bağlantı



Çocuk Korumalı



Schuko Tipi

PANO PRİZİ




IP 54


Ürün Kodu: 3101-336-0600

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZİ




IP 54


Ürün Kodu: 3101-336-0900

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZİ (Schuko Tip - Seyyar Uygulamalar İçin)




IP 54


Ürün Kodu: 3101-331-0900

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZİ (Schuko Tip - Seyyar Uygulamalar İçin)




IP 54


Ürün Kodu: 3101-337-0900

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZİ (Schuko Tip - Seyyar Uygulamalar İçin)




IP 54


Ürün Kodu: 3101-333-0900

220V / 240V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
40Ağırlık
50

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontakt Sayısı: 2P
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 67,5 b= 66 c= 22 d= 25
e= 38 f= 38 Øg= 4,5 Øl= 44



PANO PRİZLERİ



Hızlı Bağlantı



Çocuk Korumalı



Schuko Tipi

DUVAR TİPİ PANO PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-410-0900

ÖLÇÜLER

220V / 240V
50/60 Hz




Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Hızlı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



40



50



DUVAR TİPİ PANO PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-412-0900

ÖLÇÜLER

220V / 240V
50/60 Hz




Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



40



50



DUVAR TİPİ PANO PRİZİ



IP 54

Ürün Kodu: 3101-422-0900

ÖLÇÜLER

220V / 240V
50/60 Hz




Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



40



50



DUVAR TİPİ BAĞLANTI KUTUSU



IP 54

Ürün Kodu: 3101-430-0600

ÖLÇÜLER

220V / 240V
50/60 Hz




Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 54
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



40



50




DUVAR TİPİ BAĞLANTI KUTUSU

M20 KÖR TAPA

Ürün Kodu: 3101-430-0600

Ürün Kodu: 21101-3923-06



KAUÇUK TRİFAZE FİŞ VE PRİZLER

KAUÇUK DÜZ FİŞ



IP 44

Ürün Kodu: 3104-301-0300

380V / 415V
50/60 Hz





Ambalaj
Mik.
24



Ağırlık
120

Amper: 25A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 3P + E
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 86 b= 110 c= 55

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



IP 44

Ürün Kodu: 3104-304-0300

380V / 415V
50/60 Hz





Ambalaj
Mik.
20



Ağırlık
160

Amper: 25A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 3P + E
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 86 b= 123 c= 64

KAUÇUK DUVAR PRİZİ



IP 44

Ürün Kodu: 3104-306-0300

380V / 415V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
10



Ağırlık
200

Amper: 25A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 3P + E
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 70 b= 56 c= 124 d= 157,5
e= 69 f= 35 Øh= 5

KAUÇUK EĞİK DUVAR PRİZİ



IP 44

Ürün Kodu: 3104-307-0300

380V / 415V
50/60 Hz





Ambalaj
Mik.
12



Ağırlık
170

Amper: 25A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 3P + E
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 83 b= 66 c= 101 d= 116
e= 120 f= 60° g= 85 h= 5

KAUÇUK MAKİNE PRİZİ



IP 44

Ürün Kodu: 3104-309-1600

380V / 415V
50/60 Hz





Ambalaj
Mik.
20



Ağırlık
140

Amper: 25A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontak Sayısı: 3P + E
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 80 b= 60 c= 60 d= 80
e= 87 f= 41 g= 50 h= 5 Øl= 45

KAUÇUK TRİFAZE FİŞ VE PRİZLER

■ KAUÇUK ÜÇLÜ GRUP PRİZ - 3x (3x25A)




IP 44

Ürün Kodu: 3104-308-0300

380V / 415V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
6Ağırlık
600

Amper: 25A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 3P + E
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

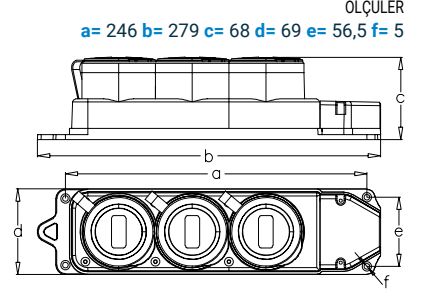

■ KAUÇUK ÜÇLÜ GRUP PRİZ - 1x (3x25A) + 2x (1x16A)




IP 44

Ürün Kodu: 3101-308-0700

380V / 415V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
6Ağırlık
500

Amper: 25A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 3P + E
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

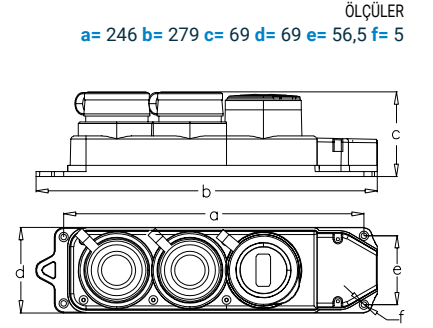

■ KAUÇUK ÜÇLÜ GRUP PRİZ - 2x (3x25A) + 1x (1x16A)




IP 44

Ürün Kodu: 3101-308-0900

380V / 415V
50/60 HzAmbalaj
Mik.
6Ağırlık
600

Amper: 25A
Koruma Sınıfı: IP 44
Kontakt Sayısı: 3P + E
Kontakt Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

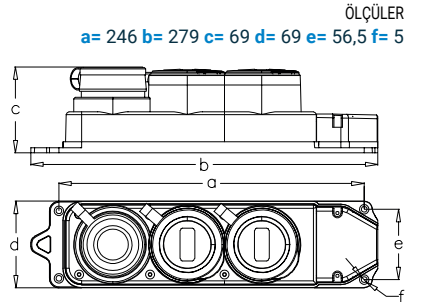

SEYYAR EL LAMBALARI

SEYYAR EL LAMBASI



Ürün Kodu: 3101-401-0300

220V / 240V
50/60 Hz

Amper: 1x2A
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



Ambalaj
Mik.

4



Ağırlık

400

Rahat kullanım
Ampül koruma kafesi
Darbe dayanımı yüksek gövde yapısı
Kolay montaj imkanı
Asma kancası

SEYYAR EL LAMBASI (10 mt. Kablolu)



Ürün Kodu: 3101-401-0310

220V / 240V
50/60 Hz

Amper: 1x2A
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

KULLANIMA HAZIR



Ambalaj
Mik.

4



Ağırlık

1,400

Rahat kullanım
Ampül koruma kafesi
Darbe dayanımı yüksek gövde yapısı
Kolay montaj imkanı
Asma kancası

SEYYAR EL LAMBASI - ANAHTARLI



Ürün Kodu: 3101-402-0300

220V / 240V
50/60 Hz

Amper: 1x2A
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



Ambalaj
Mik.

4



Ağırlık

430

Rahat kullanım
Ampül koruma kafesi
Darbe dayanımı yüksek gövde yapısı
Kolay montaj imkanı
Asma kancası

SEYYAR EL LAMBASI - ANAHTARLI (10 mt. Kablolu)



Ürün Kodu: 3101-402-0310

220V / 240V
50/60 Hz

Amper: 1x2A
Plastik Malz.: Termoplastik Elastomer
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90

KULLANIMA HAZIR



Ambalaj
Mik.

4



Ağırlık

1,450

Rahat kullanım
Ampül koruma kafesi
Darbe dayanımı yüksek gövde yapısı
Kolay montaj imkanı
Asma kancası

RAYA MONTAJ PRİZLER

RAYA MONTAJ PRİZ



IP 20

Ürün Kodu: 3101-312-0600

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
30




Ağırlık
90

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 20
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 45 b= 75 c= 23 d= 65



RAYA MONTAJ PRİZ (LEDLİ)



IP 20

Ürün Kodu: 3101-312-0600

220V / 240V
50/60 Hz




Ambalaj
Mik.
30



Ağırlık
90

Norm: Alman Normu
Amper: 16A
Koruma Sınıfı: IP 20
Kontak Sayısı: 2P
Kontak Taşıma Gövdesi: PC
Plastik Malz.: PA
Bağlantı Şekli: Vidalı
Çalışma Sıcaklığı: -40 / +90



ÖLÇÜLER
a= 45 b= 75 c= 23 d= 65

