

Türkiye' nin Tek
Interlocked Duvar Prizi Üreticisi
(16A - 32A - 63A)

SWITCHED
INTERLOCKED
PRİZLER



TÜRKİYE'DE İLK



110V~

230V~

400V~

500V~

440V~

tp electric®
industrial plugs & sockets

Amp.

Pin

IP

Cat.No.

Cat.No.

Cat.No.

Cat.No.

Cat.No.

16	3	44	3420-307-0700-4h	3420-307-0600	3420-307-1600-9h		
16	4	44	3422-307-0700-4h	3422-307-0900-9h	3422-307-0600	3422-307-0300-7h	
16	5	44	3405-307-0700-4h	3405-307-0900-9h	3405-307-0600	3405-307-0300-7h	
32	3	44	3424-307-0700-4h	3424-307-0600	3424-307-1600-9h		
32	4	44	3426-307-0700-4h	3426-307-0900-9h	3426-307-0600	3426-307-0300-7h	3426-307-1600-3h
32	5	44	3407-307-0700-4h	3407-307-0900-9h	3407-307-0600	3407-307-0300-7h	



16	3	44	3420-306-0700-4h	3420-306-0600	3420-306-1600-9h		
16	4	44	3422-306-0700-4h	3422-306-0900-9h	3422-306-0600	3422-306-0300-7h	
16	5	44	3405-306-0700-4h	3405-306-0900-9h	3405-306-0600	3405-306-0300-7h	
32	3	44	3424-306-0700-4h	3424-306-0600	3424-306-1600-9h		
32	4	44	3426-306-0700-4h	3426-306-0900-9h	3426-306-0600	3426-306-0300-7h	3426-306-1600-3h
32	5	44	3407-306-0700-4h	3407-306-0900-9h	3407-306-0600	3407-306-0300-7h	



16	3	67	3421-307-0700-4h	3421-307-0600	3421-307-1600-9h		
16	4	67	3423-307-0700-4h	3423-307-0900-9h	3423-307-0600	3423-307-0300-7h	
16	5	67	3406-307-0700-4h	3406-307-0900-9h	3406-307-0600	3406-307-0300-7h	
32	3	67	3425-307-0700-4h	3425-307-0600	3425-307-1600-9h		
32	4	67	3427-307-0700-4h	3427-307-0900-9h	3427-307-0600	3427-307-0300-7h	3427-307-1600-3h
32	5	67	3408-307-0700-4h	3408-307-0900-9h	3408-307-0600	3408-307-0300-7h	




16	3	67	3421-306-0700-4h	3421-306-0600	3421-306-1600-9h		
16	4	67	3423-306-0700-4h	3423-306-0900-9h	3423-306-0600	3423-306-0300-7h	
16	5	67	3406-306-0700-4h	3406-306-0900-9h	3406-306-0600	3406-306-0300-7h	
32	3	67	3425-306-0700-4h	3425-306-0600	3425-306-1600-9h		
32	4	67	3427-306-0700-4h	3427-306-0900-9h	3427-306-0600	3427-306-0300-7h	3427-306-1600-3h
32	5	67	3408-306-0700-4h	3408-306-0900-9h	3408-306-0600	3408-306-0300-7h	



YENİ
ÜRÜN

63	3	67	3429-306-0710-4h	3429-306-0910	3429-306-1610-9h	3429-306-0310-7h	
63	4	67	3432-306-0710-4h	3432-306-0910-9h	3432-306-1610	3432-306-0310-7h	
63	5	67	3434-306-0710-4h	3434-306-0910-9h	3434-306-1610	3434-306-0310-7h	



O (OFF)

- Fiş takılmadan şalter 1 (ON) konumuna getirilemez ve enerji verilemez.
- Fiş takıldığında şalter 1 (ON) konumuna getirilebilir ve enerji verilebilir.
- Şalter 1 (ON) konumundayken (sistemde enerji varken) fiş çıkarılamaz.
- Şalter 0 (OFF) konumuna getirildiğinde (sistemin enerjisi kesildiğinde) fiş çıkarılabilir.




I (ON)

Mekanik Kilitleme Özelliği ile
Minimum Risk, Maksimum İş Güvenliği


Mekanik Özellikler

Teknik Özellikler

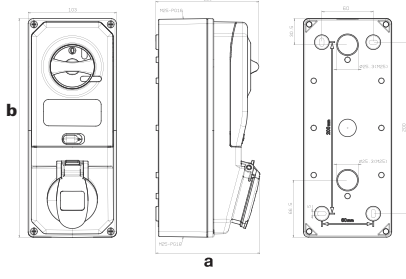


	16 Amp			32 Amp		
Kontakt Sayısı	3	4	5	3	4	5
a [mm]	123	123	123	124	124	124
b [mm]	255	255	255	255	255	255
M [mm]	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
Çok Damar Kablo [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Tek Damar Kablo [mm ²]	1,5-4			2,5-10		

- Vidalı bağlantı
- Gövde Malzemesi: PC/ABS
- Pirinç Kontaklar
- Mekanik kilitleme yapısı
- Üst, alt ve arka girişli
- IP 44

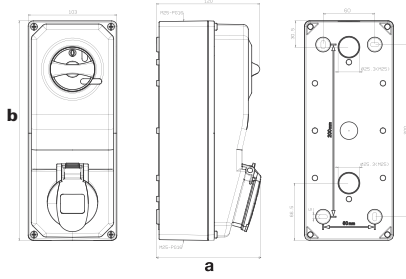


	16 Amp			32 Amp		
Kontakt Sayısı	3	4	5	3	4	5
a [mm]	123	123	123	124	124	124
b [mm]	255	255	255	255	255	255
M [mm]	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
Çok Damar Kablo [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Tek Damar Kablo [mm ²]	1,5-4			2,5-10		

- Vidalı bağlantı
- Gövde Malzemesi: PC/ABS
- Pirinç Kontaklar
- Mekanik kilitleme yapısı
- Üst, alt ve arka girişli
- IP 44

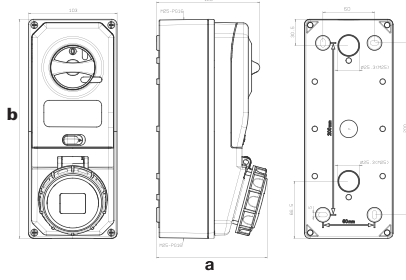


	16 Amp			32 Amp		
Kontakt Sayısı	3	4	5	3	4	5
a [mm]	129	129	129	130	130	130
b [mm]	255	255	255	255	255	255
M [mm]	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
Çok Damar Kablo [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Tek Damar Kablo [mm ²]	1,5-4			2,5-10		

- Vidalı bağlantı
- Gövde Malzemesi: PC/ABS
- Pirinç Kontaklar
- Mekanik kilitleme yapısı
- Üst, alt ve arka girişli
- IP 67

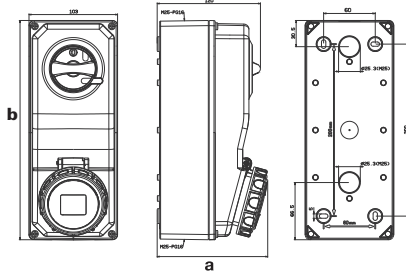

	16 Amp			32 Amp		
Kontakt Sayısı	3	4	5	3	4	5
a [mm]	129	129	129	130	130	130
b [mm]	255	255	255	255	255	255
M [mm]	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
Çok Damar Kablo [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Tek Damar Kablo [mm ²]	1,5-4			2,5-10		

- Vidalı bağlantı
- Gövde Malzemesi: PC/ABS
- Pirinç Kontaklar
- Mekanik kilitleme yapısı
- Üst, alt ve arka girişli
- IP 67

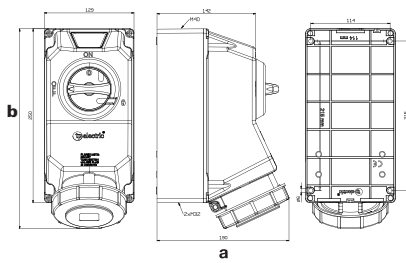

	63 Amp		
Kontakt Sayısı	3	4	5
a [mm]	190	190	190
b [mm]	287	287	287
M [mm]	2x32 - 1x40	2x32 - 1x40	2x32 - 1x40
Çok Damar Kablo [mm ²]	6 - 16		
Tek Damar Kablo [mm ²]	6 - 25		

- Vidalı bağlantı
- Gövde Malzemesi: PC/ABS
- Pirinç Kontaklar
- Mekanik kilitleme yapısı
- Üst ve alt girişli
- IP 67

- Tüm bileşenleri gövde üzerinde (kapakta) toplanmıştır.
- Ergonomik boyutu sayesinde yerden tasarruf sağlar.

- Zamandan tasarruf, kolay kurulum.
- IEC 60309-1-2-4 standartlarına uygundur.

Poliüretan Conta Sayesinde

Toz ve Sıvılara Karşı Tam Koruma



GÜVENİLİR ENDÜSTRİYEL BAĞLANTI



Contact Us

✉ export@tpelectric.com.tr 📞 (+90) 537 597 95 04

Bize Ulaşın

Marmara Bölgesi

(+90) 533 930 18 85
(+90) 530 665 41 46
(+90) 533 272 87 56

Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi

(+90) 530 280 16 00

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

(+90) 533 729 25 24

İç Anadolu Bölgesi

(+90) 532 590 25 35

Bursa - Eskişehir Bölgesi

(+90) 533 257 47 42

Karadeniz Bölgesi

(+90) 537 397 70 82

Konya - Kayseri Bölgesi

(+90) 533 894 91 32

Kemalpaşa OSB Mah. 600. Sk. No: 364 35730 Kemalpaşa - İZMİR

✉ info@tpelectric.com.tr 📞 (+90) 232 880 90 01



📷 tpelectric 🌐 tpelectric 📘 tpelectricofficial 🐦 tpelectric

www.tpelectric.com.tr