

TİP 2 - 16A GT Araç Şarj Prizi

Ürün Kodu: 3500-110-0300

Teknik Bilgiler



Anma Akımı	16A
Koruma Sınıfı	IP 54
Kontak Düzenlemesi	(2P + PP + WN + L1 + GPE)
Anma Gerilimi	250 / 480 V.
İzolasyon Gerilimi	500 V.
Kullanım Ömrü	10.000 (Yüksüz Çalışma)

Tasarım

Kontaklar	Bakır Berilyum + Gümüş Kaplama (CuBe ²)
Kontak Kaplama	3 µm Gümüş Kaplama
Ral Kodu	RAL 9005
Gövde Rengi	Siyah
Gövde Malzemesi	PA6/Güçlendirilmiş Termoplastik Malzeme



Ölçüler

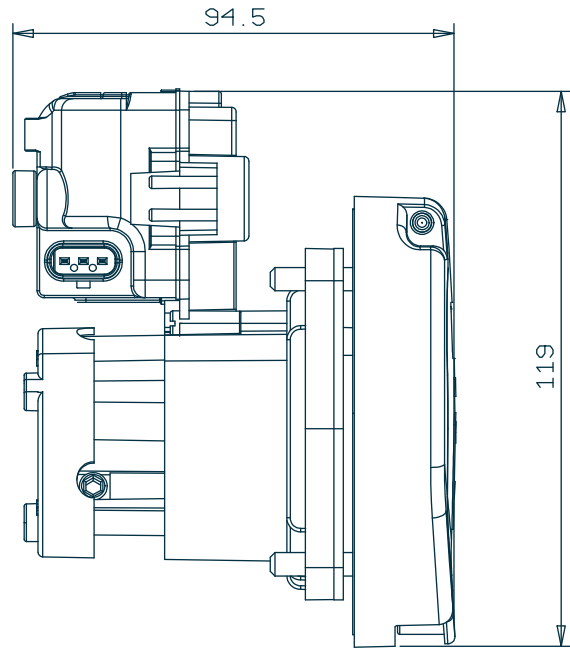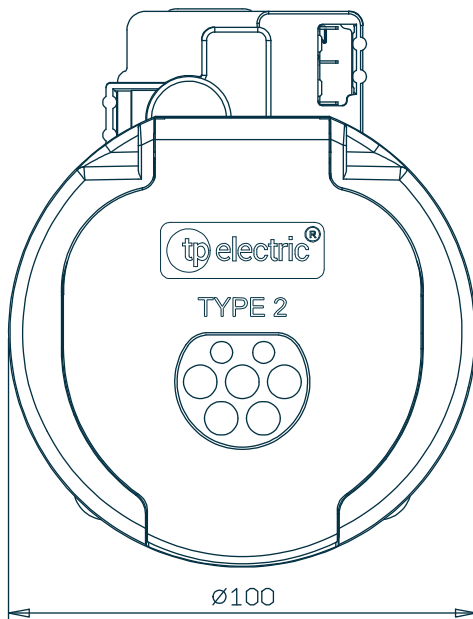

Motor - Interlock Sistemi



Kontak Konfigürasyonu	3p / Pin 1 "kırmızı" (+/-) Pin 2 "mavi" (Geribildirim sinyali) Pin 3 "siyah" (+/-)
Nominal Gerilim	12V dc
Çalışma Gerilimi	9V + 15,5V dc
Maks. Akım Tüketimi	3,2A (En kötü durumda)
Yüksüz Akım	≤ 250mA
Çalıştırma Zamanı	40ms < t < 200ms (Voltaj ve çalışma sıcaklığına bağlıdır, sürekli güç kaynağı için geçerli değildir)
Durma Pozisyonu Dengesi	≤6°C (Sıcak kablolu motor ile)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C + 50°C
Kullanım Ömrü	60.000 Anahtarlama Döngüsü

Fonksiyon

Pin 1

Pin 2

Açma	-	+
Kilitleme	+	-

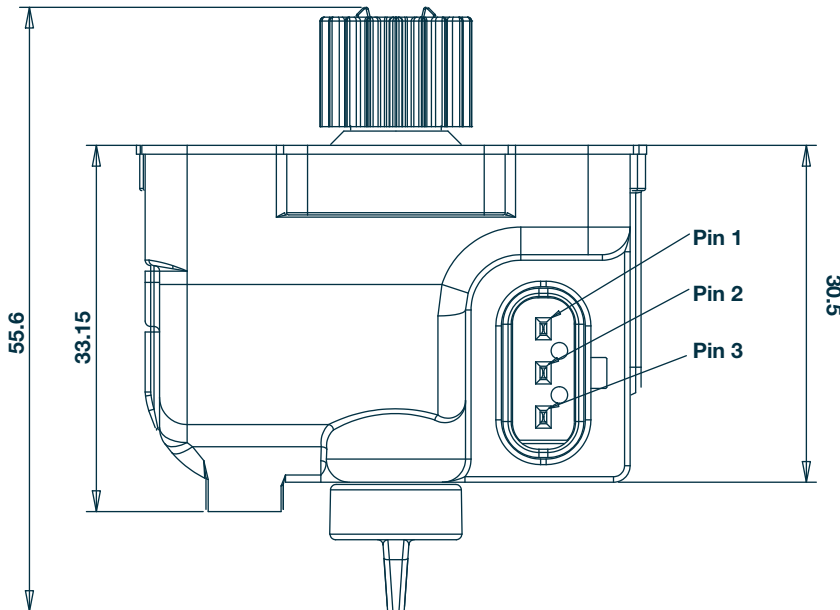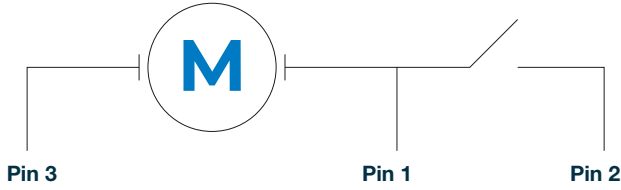

Parçalarına Ayırılmış Şema

