

1x16A Kauçuk Eğik Fiş 1x16 Rubber Angled Plug

IP44



Vidalı Bağlantı
Screw Connection

Kontak-Ampere Poles-Ampere

1x16A

Norm
Version

Alman
German (DIN)



Voltaç
Voltage

250V AC

Kontak Malz.
Contact Mat.

MS 58 + MS 70 (Toprak)
MS 58 + MS 70 (Earth)

Kontak Taşıma Gövdesi
Contact Carrier

Polikarbonat
Polycarbonate

Plastik Malzeme
Plastic Material

Termoplastik Elastomer
Thermoplastic Elastomer

Çalışma Sıcaklığı
Operation Temperature

-15 / +70 (±2)

Kutu Adedi
Pack. Unit

40

Ağırlık
Weight

69 Gr.

Ürün Kodu Cat. No

3101-302-0300



3101-302-0700



3101-302-0900





3101-302-1600



3101-302-2300

Ölçüler Dimensions

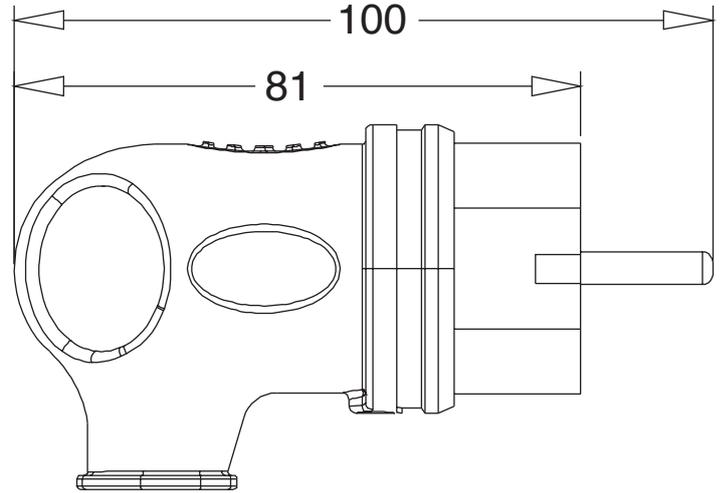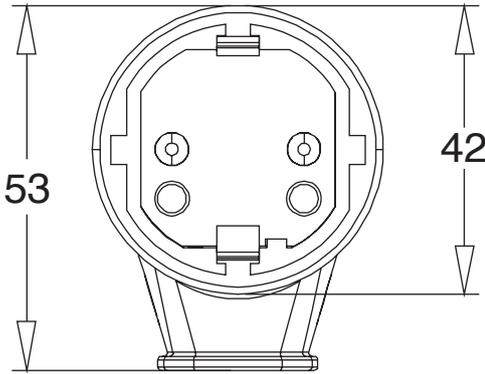

Tel: +90 232 880 90 01
Fax: +90 232 880 90 02



info@tpelectric.com.tr



Kemalpaşa O.S.B. 600 Sk. No:364
35730 Kemalpaşa / İZMİR - TÜRKİYE